

# OLIMPUS 1 XL

SEGATRICE A NASTRO SEMIAUTOMATICA **PER TAGLI A 0°**  
SEMI-AUTOMATIC BAND SAW MACHINE **FOR CUTTING 0°**



mm	Ø	axb	axb	axb
0°	510	460	450x1030	460x600
SHO 0°	540	500	450x1030	-

## Standard

- Rotazione lama tramite inverter
- Spazzola motorizzata
- Riduttore ad ingranaggi (rendimento 95%)
- Morsa di chiusura materiale motorizzata
- Lama inclinata di 5° per favorire il taglio di profilati
- Valvola proporzionale per la discesa dell'arco durante il taglio
- QEL - Quadro elettrico leggibile
- SD - Stress detector
- TI - Tenditore idraulico
- VDA - Visualizzazione velocità discesa arco
- SENS - Sensore rotazione lama
- Blade rotation by inverter
- Blade cleaning motorized brush
- Gear box (efficiency 95%)
- Motorized workpiece clamping vice
- Blade inclined 5° to facilitate profiles cutting
- Solenoid control valve for head descent during cut
- QEL - Console control panel
- SD - Stress detector
- TI - Hydraulic stretcher
- VDA - Head drop speed visualization
- SENS - Blade rotation sensor

## Optional

- ST - LX - RTR - RTR XL - RRTR - RRTR XL
- TP - GTP OL1 - M2 XL - SHO - NB1 BOX - NB 2 BOX - PUSO XL - TO - PISO XL

## Dotazioni accessorie

### Accessory equipments


RFOL1 XL



Dispositivo antivibrazione nastro per ridurre la rumorosità durante il taglio.  
*Blade anti-vibration device to reduce noise during the cut.*



Quadro comandi con pannello touch screen.  
*Control panel with touch screen.*

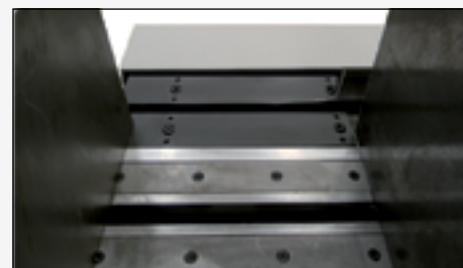

Ampi piatti temprati e sostituibili.  
*Large replaceable tempered plates.*

