

ATHENA 34A

SCIE À RUBAN AUTOMATIQUE POUR COUPES À 0°
AUTOMATISCHE BANDSÄGEMASCHINE FÜR 0°-SCHNITTE



mm	Ø	axb	axb
0°	360	360	360x460



Standard

- Bras guide-lame mobile à positionnement automatique
- ST - Evacuateur de copeaux (déplaçable soit à droite soit à gauche)
- TI - Tendeur hydraulique du ruban logiciel intelligent
- Intelligentes Software
- Brosse nettoie-lame motorisée
- VHZ - Rotation de la lame par onduleur
- SENS - Contrôle de défilement du ruban par détecteur
- VDA - Visualisation vitesse descente archet



- Mobile Blattführung mit automatischer Positionierung
- ST - Späneableiter, Wahl für Herstellung auf der rechten oder auf der linken Seite
- TI - Hydraulische Blattspannung
- Intelligente Software
- Motorbetriebene Bürste
- VHZ - Sägeblattdrehung über Frequenzumrichter
- SENS - Vorrichtung für Blattdrehung
- VDA - Bügelabstiegsansicht

Options extra

Optionen extra

LX - RPM2 - NB1 BOX - NB2 BOX - MV-A - TC-A - CDL - MT-A


Dotations accessoires

Zusatzausstattungen

C3 - RFP2 AT



Panneau commandes à écran tactile de 10".
Steuerung mit einem 10" Touch Screen Bildschirm.

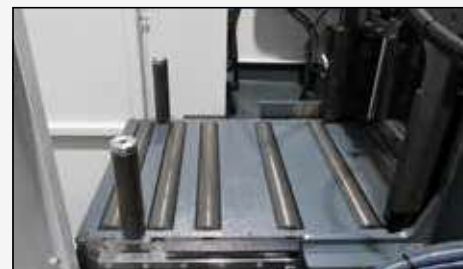

Chariot d'alimentation avec structure portante contrôlé par une vis à circulation de billes.
Vorschubwagen durch Encoder und Kugelumlaufspindel geführt.



Descente archet sur double colonne et double guide linéaire.
Bügelabstieg durch doppelte Säule und Führungen ermöglicht.

