SlatPro SLAG HOG® PLASMA

INTERNATIONAL

SlatPro

SOLUTIONS DE PRODUCTIVITÉ EN DÉCOUPE THERMIQUE

ÉLIMINEZ LES SCORIES LES PLUS TENACES

DES LATTES PLASMA ET OXYCOUPAGE



SLAG HOG® POUR PLASMA

ÉCRASE. PULVÉRISE. ÉLIMINE.

LES SCORIES PLASMA ONT TROUVÉ LEUR MAÎTRE

Découvrez le nouveau SLAG HOG® pour PLASMA (SHP), conçu pour les scories difficiles à retirer des lattes de découpe plasma et oxycoupage. Le SHP nettoie chaque latte des deux côtés grâce à ses fraises quadruples renforcées. L'opérateur guide l'outil en le poussant sur toute la longueur des lattes. La poignée en T réglable offre une souplesse accrue : l'opérateur peut travailler depuis le sol ou depuis la surface des lattes pendant le nettoyage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Moteur PUISSANT 230 V / 10 A
- Arbres d'entraînement à COUPLE ÉLEVÉ
- Engrenage cannelé industriel DURABLE
- Les fraises soulèvent les scories des deux côtés des lattes simultanément
- Fraises interchangeables pour s'adapter aux différentes épaisseurs de lattes
- Poignée en T réglable pour une utilisation confortable et sûre



Les fraises de rechange sont vendues par jeux de quatre et disponibles pour des lattes d'épaisseur 0,19" / 4,8 mm, 0,25" / 6 mm et 0,38" / 9,7 mm.


SLAG HOG® POUR PLASMA

Espacement des lattes : 76 à 101 mm

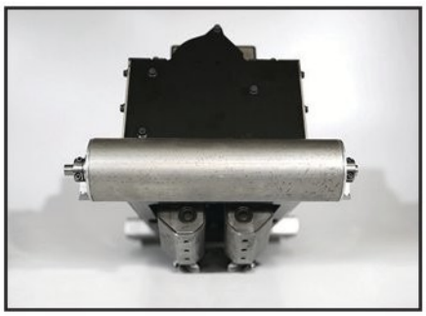

SLAG HOG® POUR PLASMA WIDE

Espacement des lattes : 76 à 152 mm

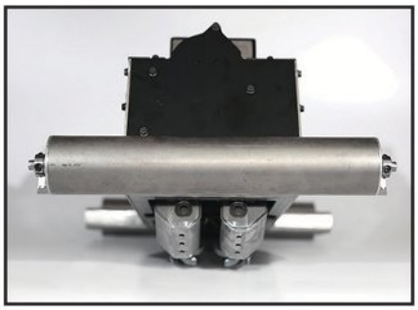

SLAG HOG® pour Plasma WIDE

Ce produit nécessite un circuit et une prise prévus pour 10 A.

SlatPro SLAG HOG® PLASMA

SlatPro
SOLUTIONS DE PRODUCTIVITÉ EN DÉCOUPE THERMIQUE

ÉLIMINEZ LES SCORIES LES PLUS TENACES

DES LATTES PLASMA ET OXYCOUPAGE




AVANT



APRÈS



- La poignée en T réglable permet une utilisation confortable et sûre

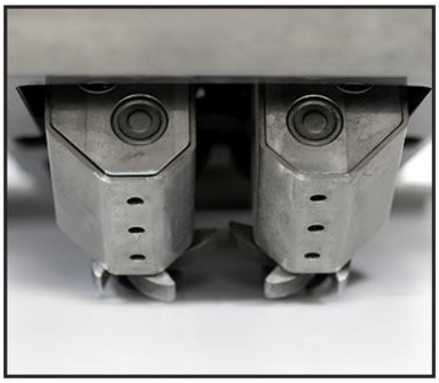

- Fraises quadruples renforcées



- Nettoie les deux faces de la latte simultanément

OPTIONS DE POIGNÉE



POIGNÉE EN T
Pour une meilleure maniabilité



POIGNÉE EN T AVEC INTERRUPTEUR
Marche/arrêt simple en relâchant le levier

Ce produit nécessite un circuit et une prise prévus pour 10 A.